


NOME COMMERCIALE	POLIER BD
DESCRIZIONE	Tubo in LDPE (Polietilene a Bassa Densità) a parete compatta in singolo strato, pareti esterna ed interna liscia
CAMPO di APPLICAZIONE	- Trasporto di fluidi in pressione (escluse le condizioni di esercizio in pressione permanente) - Installazione di impianti di irrigazione destinati all'agricoltura e orticoltura
RIFERIMENTI NORMATIVI	- UNI 7990
MARCHI	- iiP-UNI - BUREAU VERITAS
GAMMA DIMENSIONALE	- Da DN/OD 16 mm a DN/OD 110 mm – Classificazione PN4 (PFA4) - Da DN/OD 16 mm a DN/OD 110 mm – Classificazione PN6 (PFA6) - Da DN/OD 16 mm a DN/OD 110 mm – Classificazione PN10 (PFA10)
COLORI	- Parete esterna: NERO - Parete interna: NERO
CONFEZIONAMENTO	Rotoli da 50/100/200 m

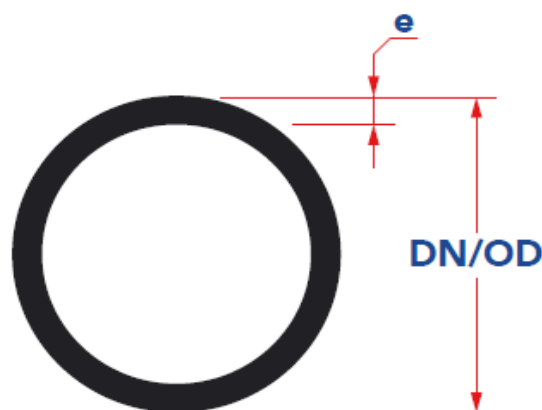

Immagine, disegni e colorazioni hanno scopo puramente indicativo

RICCINI s.r.l.


Via Loredana, 34 – 06132 Perugia (PG) località San Martino in Campo - Italia
 info@riccini.it +39 075 591 031 +39 075 591 7020
 www.riccini.it Riccini S.r.l. Riccini S.r.l.
 PEC riccini@pec.riccini.it - R.E.A. PG n. 126606 - Reg. Impr./C.F./P.IVA 00644190548 - Cap. Soc. € 366.080,00 i.v.


DIAMETRO ESTERNO DN/OD NOMINALE (mm)	dem MINIMO (mm)	dem MASSIMO (mm)	SPESSORE DI PARETE <i>e</i> IN BASE ALLA CLASSE di PN					
			PN4		PN6		PN10	
			<i>e</i> min (mm)	<i>e</i> max (mm)	<i>e</i> min (mm)	<i>e</i> max (mm)	<i>e</i> min (mm)	<i>e</i> max (mm)
16	16,0	16,3	1,4	1,8	1,6	2,0	2,2	2,7
20	20,0	20,3	1,6	2,0	1,7	2,1	2,7	3,2
25	25,0	25,3	1,7	2,1	2,2	2,7	3,4	4,0
32	32,0	32,3	1,9	2,3	2,8	3,3	4,4	5,1
40	40,0	40,4	2,4	2,9	3,5	4,1	5,4	6,2
50	50,0	50,5	3,0	3,5	4,3	5,0	6,8	7,7
63	63,0	63,6	3,7	4,3	5,4	6,2	8,6	9,7
75	75,0	75,7	4,5	5,2	6,5	7,4	10,2	11,5
90	90,0	90,9	5,3	6,1	7,8	8,8	12,2	13,7
110	110,0	111,0	6,5	7,4	9,5	10,7	14,9	16,9

RICCINI s.r.l.

Via Loredana, 34 – 06132 Perugia (PG) località San Martino in Campo - Italia

 info@riccini.it

 +39 075 591 031

 +39 075 591 7020

 www.riccini.it

 Riccini S.r.l.

 Riccini S.r.l.

 PEC riccini@pec.riccini.it - R.E.A. PG n. 126606 - Reg. Impr./C.F./P.IVA 00644190548 - Cap. Soc. € 366.080,00 i.v.


CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI	PROPRIETA'	REQUISITI	PARAMETRI DI PROVA			METODO	ESITO DELLA PROVA
	Massa volumica (Densità)	0,920÷0,945 g/cm ³	- Temperatura di prova 23°C			UNI EN ISO 1183-1	0,920÷0,945 g/cm ³
	Tempo di induzione all'ossidazione (OIT)	≥ 20 min	- Temperatura di prova 200°C in atmosfera di O ₂			UNI EN ISO 11357-6	> 20 min
	Allungamento a rottura	≥ 350%	- Temperatura di prova 23°C - Velocità di trazione: 100 mm/min per e ≤ 5 mm 50 mm/min per 5 < e ≤ 12 mm 25 mm/min per e > 12 mm			UNI EN ISO 3127	Tasso di rottura (TIR) ≤10%
	Contenuto di Nero Fumo (Carbon Black)	2,0÷2,5 % in massa	---			ISO 6964	2,0÷2,5 % in massa
	Resistenza alla pressione interna	Nessuna rottura durante la durata della prova	T (°C)	Ore	σ (MPa)	UNI EN ISO 1167-1/2	Nessuna rottura
			80	165	2,0		
			80	1000	1,5		
Melt Flow Index (MFI)	0,2÷0,8 g/10min	- Temperatura di prova 190°C - Massa 2,16kg - Tempo 10min			UNI EN ISO 1133	0,2÷0,8 g/10min	

CARATTERISTICHE TECNICHE

Il tubo POLIER BD è prodotto al 100% con materie prime approvate dall'Istituto Italiano dei Plastici (IIP) e conformi a quanto prescritto dalla norma UNI 7990

È prodotto in colore **Nero** (parete esterna ed interna)

I livelli prestazionali dichiarati (PN6, 10 e 16) sono tali ad una temperatura di esercizio (massima) di 20°C.

San Martino in Campo (PG) – 17/06/2022

RICCINI s.r.l.

Via Loredana, 34 – 06132 Perugia (PG) località San Martino in Campo - Italia

info@riccini.it

+39 075 591 031

+39 075 591 7020

www.riccini.it

Riccini S.r.l.

Riccini S.r.l.

PEC riccini@pec.riccini.it - R.E.A. PG n. 126606 - Reg. Impr./C.F./P.IVA 00644190548 - Cap. Soc. € 366.080,00 i.v.

