AGGIORNAMENTO
GRAFICO
AMPLIAMENTO
GAMMA POLIER RC2
CAM, EPD, PSV

riccini

tubi PE pressione

Tubi HDPE/LDPE per condotte in pressione per:

TRASPORTO FLUIDI IN PRESSIONE
- Polier / Polier RC1 / Polier RC2

DISTRIBUZIONE GAS COMBUSTIBILI
- Polier GAS

DRENAGGI / CAPTAZIONE BIOGAS
- Polier FESSURATO / Polier GAS FESSURATO

MONOTUBI PER FIBRE OTTICHE, TLC, CABLAGGI
- Cavidotto Redline HDPE

IRRIGAZIONE
- Polier BD
- Polier GARDEN
- Irriga BD

listino novembre 2025

Conformi alle normative di riferimento

EPDITALY1150 del 28/08/2025
epditaly.it

plastica seconda vita DA RACCOLTA DIFFERENZIATA
CERT. 022/2020

ITA

LISTINO novembre 2025

polier®

EPDITALY1150 del 28/08/2025
epditaly.it

TRASPORTO DI FLUIDI IN PRESSIONE

Tubi in polietilene alta densità PE100 (HDPE PE100) per condotte in pressione per trasporto e distribuzione di acqua; dotati di ottime proprietà fisico-chimiche e in grado di fornire eccellenti prestazioni meccaniche, chimiche e idrauliche, anche a basse temperature, garantiscono affidabilità e sicurezza. Ottima resistenza al cosiddetto "colpo d'ariete" e refrattari ai fenomeni di corrosione. Hanno elevata resistenza alla fessurazione rapida (RCP) e sono costanti nelle loro prestazioni. Una opportuna marchiatura e le strisce coestruse permettono una identificazione certa della condotta realizzata. Conformi alle normative di riferimento vigenti.
Polier è disponibile anche nelle versioni RC (di tipo 1 e di tipo 2) e nella versione fessurata per drenaggi

LEGENDA
1 Non previsto da UNI EN 12201-2:2013; non previsto da UNI EN ISO 15494:2015; non a marchio UNI iiP
DN/OD Diametro esterno
s Spessore

CODICE PRODOTTO
Per quanto riguarda la posa in opera dei tubi e le varie tecniche di raccordo e giunzione da utilizzare per le condotte in polietilene si rimanda alle pubblicazioni dell' iiP, Istituto Italiano dei Plastici (www.iip.it). Immagini, disegni e figure hanno solo scopo esemplificativo.

POLIER IN MATASSE IN HDPE-PE100

EPDITALY1150 del 28/08/2025 epditaly.it

TUBO MONO-STRATO IN POLIETILENE ALTA DENSITÀ DI IIIª GENERAZIONE (HDPE-PE100) PER CONDOTTE INTERRATE DI FLUIDI IN PRESSIONE (ACQUEDOTTI, SCARICHI E FOGNATURE IN PRESSIONE, ANTINCENDIO, APPLICAZIONI INDUSTRIALI).
Conforme a EN 12201-2, EN 12201/EN 1622, UNI EN 12201-2, UNI EN 12201-2/UNI EN 1622, EN ISO 15494, UNI EN ISO 15494, UNI EN 1622, D.M. 174/2004.
A marchio IIP UNI e/o PiiP o RINA. Colore nero con strisce coestruse azzurre o marroni.

tab.1

DN/OD		PN10 / SDR17			PN16 / SDR11			PN25 / SDR7,4			IMBALLO STANDARD MATASSE/BANCALE			
											MATASSE 50 m ◆		MATASSE 100 m	
mm	pollici	s (mm)	€/m	codice ●	s (mm)	€/m	codice ●	s (mm)	€/m	codice ●	matasse	metri	matasse	metri
20	½	-	-	-	2,0	0,85	0620P16	3,0	1,24	0620P25	-	-	40	*4.000*
25	¾	2,0	1,10[1]	0625P10	2,3	1,28	0625P16	3,5	1,83	0625P25	-	-	27	*2.700*
32	1	2,0	1,46	0632P10	3,0	1,99	0632P16	4,4	2,85	0632P25	-	-	7	*700*
40	1 ¼	2,4	2,19	0640P10	3,7	3,12	0640P16	5,5	4,45	0640P25	-	-	6	*600*
50	1 ½	3,0	3,36	0650P10	4,6	4,76	0650P16	6,9	6,94	0650P25	-	-	6	*600*
63	2	3,8	5,26	0663P10	5,8	7,53	0663P16	8,6	10,88	0663P25	-	-	1	*100*
75	2 ½	4,5	7,75	0675P10	6,8	10,80	0675P16	10,3	15,48	0675P25	-	-	1	*100*
90	3	5,4	11,17	0690P10	8,2	15,70	0690P16	12,3	22,19	0690P25	1	*50*	-	-
110	4	6,6	16,57	06110P10	10,0	23,21	06110P16	15,1	33,22	06110P25	1	*50*	-	-

◆ Matasse da 50 m disponibili solo a richiesta e per quantità da concordare.
● Tubi con righe coestruse marroni: aggiungere "MAR" al codice; es.: tubo Polier DN/OD 50 mm PN25 in matasse da 100 m con strisce coestruse marroni = 0650P25MAR

POLIER IN BARRE IN HDPE-PE100

EPDITALY1150 del 28/08/2025 epditaly.it

TUBO MONO-STRATO IN POLIETILENE ALTA DENSITÀ DI IIIª GENERAZIONE (HDPE-PE100) PER CONDOTTE INTERRATE DI FLUIDI IN PRESSIONE (ACQUEDOTTI, SCARICHI E FOGNATURE IN PRESSIONE, ANTINCENDIO, APPLICAZIONI INDUSTRIALI).
Conforme a EN 12201-2, EN 12201/EN 1622, UNI EN 12201-2, UNI EN 12201-2/UNI EN 1622, EN ISO 15494, UNI EN ISO 15494, UNI EN 1622, D.M. 174/2004.
A marchio IIP UNI e/o PiiP o RINA. Colore nero con strisce coestruse azzurre o marroni.

tab.2

DN/OD		PN10 / SDR17			PN16 / SDR11			PN25 / SDR7,4			IMBALLO STANDARD BARRE/BANCALE			
											BARRE 6 m		BARRE 12 m	
mm	pollici	s (mm)	€/m	codice ●●	s (mm)	€/m	codice ●●	s (mm)	€/m	codice ●●	barre	metri	barre	metri
20	½	-	-	-	2,0	0,88	06B20P16	3,0	1,24	06B20P25	da concordare			
25	¾	-	-	-	2,3	1,31	06B25P16	3,5	1,83	06B25P25	da concordare			
32	1	-	-	-	3,0	2,04	06B32P16	4,4	2,85	06B32P25	384	*2.304*	384	*4.608*
40	1 ¼	-	-	-	3,7	3,21	06B40P16	5,5	4,45	06B40P25	270	*1.620*	270	*3.240*
50	1 ½	3,0	3,36	06B50P10	4,6	4,89	06B50P16	6,9	6,94	06B50P25	176	*1.056*	176	*2.112*
63	2	3,8	5,26	06B63P10	5,8	7,74	06B63P16	8,6	10,88	06B63P25	124	*744*	124	*1.488*
75	2 ½	4,5	6,73	06B75P10	6,8	9,77	06B75P16	10,3	13,99	06B75P25	88	*528*	88	*1.056*
90	3	5,4	9,70	06B90P10	8,2	14,19	06B90P16	12,3	20,06	06B90P25	74	*444*	74	*888*
110	4	6,6	14,39	06B110P10	10,0	20,99	06B110P16	15,1	30,03	06B110P25	51	*306*	51	*612*
125	-	7,4	18,41	06B125P10	11,4	27,19	06B125P16	17,1	38,61 ■	06B125P25	38	*228*	38	*456*
140	-	8,3	21,70	06B140P10	12,7	31,87	06B140P16	19,2	45,57 ■	06B140P25	33 o 26	*198 o 156*	33 o 26	*396 o 312*
160	6	9,5	28,33	06B160P10	14,6	41,79	06B160P16	21,9	59,27 ■	06B160P25	22	*132*	22	*264*
180	-	10,7	35,77	06B180P10	16,4	52,82	06B180P16	24,6	74,96 ■	06B180P25	22	*132*	22	*264*
200	8	11,9	44,14	06B200P10	18,2	65,16	06B200P16	27,4	92,69 ■	06B200P25	14	*84*	14	*168*
225	-	13,4	55,99	06B225P10	20,5	82,46	06B225P16	30,8	117,12 ■	06B225P25	9	*54*	9	*108*
250	-	14,8	68,63	06B250P10	22,7	101,43	06B250P16	34,2	144,58 ■	06B250P25	7	*42*	7	*84*
280	10	16,6	86,18	06B280P10	25,4	127,10	06B280P16	38,3	181,29 ■	06B280P25	5	*30*	5	*60*
315	12	18,7	109,18	06B315P10	28,6	160,89	06B315P16	43,1	229,52 ■	06B315P25	5	*30*	5	*60*
355	-	21,1	138,94	06B355P10	32,2	204,29	06B355P16	48,5	290,97 ■	06B355P25	5	*30*	5	*60*
400	16	23,7	175,58	06B400P10	36,3	259,35	06B400P16	54,7	369,58 ■	06B400P25	3	*18*	3	*36*
450	-	26,7	222,39	06B450P10	40,9	328,35	06B450P16	61,5	467,48 ■	06B450P25	2	*12*	2	*24*
500	20	29,7	274,85	06B500P10	45,4	405,17	06B500P16	-	-	-	2	*12*	2	*24*

● I codici riportati in Tab. 2 sono riferiti alle barre da 6 m; per ottenere i codici delle barre da 12 m, aggiungere "D" al codice. Es.: tubo POLIER DN/OD 160 mm PN16 in barre da 12 m: 06B160P16D
● Tubi con righe coestruse marroni: aggiungere "MAR" al codice; es.: tubo POLIER DN/OD 180 mm PN10 in barre da 6 m con strisce coestruse marroni = 06B180P10MAR
■ A richiesta e per quantità da concordare

polier®

EPDITALY1150 del 28/08/2025
epditaly.it

DISTRIBUZIONE DI GAS COMBUSTIBILI

Tubi in polietilene alta densità PE100 (HDPE PE100) per condotte in pressione per la distribuzione di gas combustibili; dotati di ottime proprietà fisico chimiche e in grado di fornire eccellenti prestazioni meccaniche e chimiche, anche a basse temperature, garantiscono affidabilità e sicurezza.
Hanno elevata resistenza alla fessurazione rapida (RCP) e sono costanti nelle loro prestazioni. Una opportuna marchiatura e le strisce coestruse permettono una identificazione certa della condotta realizzata. Conformi alle normative di riferimento vigenti e al D.M. 24/11/84: "Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità superiore a 0,8 g/cm³ e successivi aggiornamenti fino al Decr. 16/04/08". Polier GAS garantisce una Pressione Massima d'Esercizio (M.O.P.) fino a 5 bar (classe S5) e fino a 3 bar (classe S8).
Disponibile anche nella versione fessurata per captazione biogas

POLIER GAS IN MATASSE IN HDPE-PE100

TUBO MONO-STRATO IN POLIETILENE ALTA DENSITÀ DI IIIª GENERAZIONE (HDPE-PE100) PER CONDOTTE INTERRATE PER LA DISTRIBUZIONE DI GAS COMBUSTIBILI.
Conforme a EN 1555-2, UNI EN 1555-2.
A marchio IIP UNI e/o PiiP o RINA. Colore nero con strisce coestruse gialle.

tab.3

DN/OD		S5 / SDR11			IMBALLO STANDARD MATASSE/BANCALE			
					MATASSE 50 m ◆		MATASSE 100 m	
mm	pollici	s (mm)	€/m	codice	matasse	metri	matasse	metri
20	½	3,0	1,36	0920S5	-	-	40	*4.000*
25	¾	3,0	1,76	0925S5	-	-	27	*2.700*
32	1	3,0	2,32	0932S5	-	-	7	*700*
40	1 ¼	3,7	3,44	0940S5	-	-	6	*600*
50	1 ½	4,6	5,44	0950S5	-	-	6	*600*
63	2	5,8	8,56	0963S5	-	-	1	*100*
75	2 ½	6,8	11,92	0975S5	-	-	1	*100*
90	3	8,2	17,20	0990S5	1	*50*	-	-
110	4	10,0	25,44	09110S5	1	*50*	-	-

◆ Matasse da 50 m disponibili solo a richiesta e per quantità da concordare.

POLIER GAS IN BARRE IN HDPE-PE100

TUBO MONO-STRATO IN POLIETILENE ALTA DENSITÀ DI IIIª GENERAZIONE (HDPE-PE100) PER CONDOTTE INTERRATE PER LA DISTRIBUZIONE DI GAS COMBUSTIBILI.
Conforme a EN 1555-2, UNI EN 1555-2. A marchio IIP UNI e/o PiiP o RINA. Colore nero con strisce coestruse gialle.

tab.4

DN/OD		S8 / SDR17			S5 / SDR11			IMBALLO STANDARD BARRE/BANCALE			
								BARRE 6 m		BARRE 12 m	
mm	pollici	s (mm)	€/m	codice ●	s (mm)	€/m	codice ●	barre	metri	barre	metri
25	½	-	-	-	3,0	1,72	09B25S5	384	*2.304*	384	*4.608*
32	¾	-	-	-	3,0	2,26	09B32S5	270	*1.620*	270	*3.240*
40	1	-	-	-	3,7	3,35	09B40S5	176	*1.056*	176	*2.112*
50	1 ¼	-	-	-	4,6	5,30	09B50S5	124	*744*	124	*1.488*
63	1 ½	-	-	-	5,8	8,35	09B63S5	88	*528*	88	*1.056*
75	2	-	-	-	6,8	9,61	09B75S5	74	*444*	74	*888*
90	2 ½	5,4	9,48	09B90S8	8,2	13,87	09B90S5	51	*306*	51	*612*
110	3	6,6	14,13	09B110S8	10,0	20,51	09B110S5	38	*228*	38	*456*
125	4	7,4	18,00	09B125S8	11,4	26,64	09B125S5	33	*198*	38 o 26	*456 o 312*
140	-	8,3	22,58	09B140S8	12,7	33,15	09B140S5	22	*132*	22	*264*
160	-	9,5	29,48	09B\60S8	14,6	43,47	09B160S5	22	*132*	22	*264*
180	6	10,7	37,22	09B180S8	16,4	54,95	09B180S5	14	*84*	14	*168*
200	-	11,9	45,92	09B200S8	18,2	67,73	09B200S5	9	*54*	9	*108*
225	8	13,4	58,24	09B225S8	20,5	85,66	09B225S5	7	*42*	7	*84*
250	-	14,8	71,40	09B250S8	22,7	105,33	09B250S5	7	*42*	7	*84*
280	-	16,6	89,66	09B280S8	25,4	132,03	09B280S5	5	*30*	5	*60*
315	10	18,7	113,58	09B315S8	28,6	167,06	09B315S5	5	*30*	5	*60*
355	12	21,1	144,54	09B355S8	32,2	212,59	09B355S5	3	*18*	3	*36*
400	-	23,7	182,66	09B400S8	36,3	275,42	09B400S5	2	*12*	2	*24*
450	16	26,7	231,36	09B450S8	40,9	348,88	09B450S5	2	*12*	2	*24*
500	-	29,7	285,93	09B500S8	45,4	430,22	09B500S5	2	*12*	2	*24*

● I codici riportati in Tab. 4 sono riferiti alle barre da 6 m; per ottenere i codici delle barre da 12 m, aggiungere "D" al codice. Es.: tubo POLIER GAS DN/OD 280 mm S8 in barre da 12 m: 09B280S8D

POLIER RC1 IN MATASSE IN HDPE-PE100 RC (TIPO 1)

EPDITALY1150 del 28/08/2025 epditaly.it

TUBO MONO-STRATO IN POLIETILENE ALTA DENSITÀ (HDPE-PE100 RC - TIPO 1) PER CONDOTTE INTERRATE DI FLUIDI IN PRESSIONE.
Conforme a EN 12201-2, EN 12201/EN 1622, UNI EN 12201-2, UNI EN 12201-2/UNI EN 1622, UNI EN ISO 15494.
A marchio IIP UNI e/o PiiP. Colore nero con strisce coestruse azzurre o marroni.

tab.5

DN/OD		PN10 / SDR17			PN16 / SDR11			PN25 / SDR7,4			IMBALLO STANDARD MATASSE/BANCALE			
											MATASSE 50 m ◆		MATASSE 100 m	
mm	pollici	s (mm)	€/m	codice ●	s (mm)	€/m	codice ●	s (mm)	€/m	codice ●	matasse	metri	matasse	metri
20	½	-	-	-	2,0	0,91	0620P16RC	3,0	1,32	0620P25RC	-	-	40	*4.000*
25	¾	2,0	1,16 [1]	0625P10RC	2,3	1,36	0625P16RC	3,5	1,94	0625P25RC	-	-	27	*2.700*
32	1	2,0	1,55	0632P10RC	3,0	2,11	0632P16RC	4,4	3,02	0632P25RC	-	-	7	*700*
40	1 ¼	2,4	2,33	0640P10RC	3,7	3,32	0640P16RC	5,5	4,73	0640P25RC	-	-	6	*600*
50	1 ½	3,0	3,57	0650P10RC	4,6	5,06	0650P16RC	6,9	7,36	0650P25RC	-	-	6	*600*
63	2	3,8	5,58	0663P10RC	5,8	8,00	0663P16RC	8,6	11,55	0663P25RC	-	-	1	*100*
75	2 ½	4,5	8,16	0675P10RC	6,8	11,47	0675P16RC	10,3	16,43	0675P25RC	-	-	1	*100*
90	3	5,4	11,76	0690P10RC	8,2	16,66	0690P16RC	12,3	23,56	0690P25RC	1	*50*	-	-
110	4	6,6	17,44	06110P10RC	10,0	24,65	06110P16RC	15,1	35,26	06110P25RC	1	*50*	-	-

◆ Matasse da 50 m disponibili solo a richiesta e per quantità da concordare.
● Tubi con righe coestruse marroni: aggiungere "MAR" al codice; es.: tubo Polier RC1 DN/OD 75 mm PN16 in matasse da 100 m con strisce coestruse marroni = 0675P16RCMAR

POLIER RC1 IN BARRE IN HDPE-PE100 RC (TIPO 1)

EPDITALY1150 del 28/08/2025 epditaly.it

TUBO MONO-STRATO IN POLIETILENE ALTA DENSITÀ (HDPE-PE100 RC - TIPO 1) PER CONDOTTE INTERRATE DI FLUIDI IN PRESSIONE.
Conforme a EN 12201-2, EN 12201/EN 1622, UNI EN 12201-2, UNI EN 12201-2/UNI EN 1622, UNI EN ISO 15494.
A marchio IIP UNI e/o PiiP. Colore nero con strisce coestruse azzurre o marroni.

tab.6

DN/OD		PN10 / SDR17			PN16 / SDR11			PN25 / SDR7,4			IMBALLO STANDARD BARRE/BANCALE			
											BARRE 6 m		BARRE 12 m	
mm	pollici	s (mm)	€/m	codice ●●	s (mm)	€/m	codice ●●	s (mm)	€/m	codice ●●	barre	metri	barre	metri
20	½	-	-	-	2,0	0,93	06B20P16RC	3,0	1,32	06B20P25RC	da concordare			
25	¾	-	-	-	2,3	1,40	06B25P16RC	3,5	1,94	06B25P25RC	da concordare			
32	1	-	-	-	3,0	2,17	06B32P16RC	4,4	3,02	06B32P25RC	384	*2.304*	384	*4.608*
40	1 ¼	-	-	-	3,7	3,41	06B40P16RC	5,5	4,73	06B40P25RC	270	*1.620*	270	*3.240*
50	1 ½	3,0	3,57	06B50P10RC	4,6	5,19	06B50P16RC	6,9	7,36	06B50P25RC	176	*1.056*	176	*2.112*
63	2	3,8	5,58	06B63P10RC	5,8	8,22	06B63P16RC	8,6	11,55	06B63P25RC	124	*744*	124	*1.488*
75	2 ½	4,5	7,14	06B75P10RC	6,8	10,36	06B75P16RC	10,3	14,84	06B75P25RC	88	*528*	88	*1.056*
90	3	5,4	10,29	06B90P10RC	8,2	15,05	06B90P16RC	12,3	21,28	06B90P25RC	74	*444*	74	*888*
110	4	6,6	15,26	06B110P10RC	10,0	22,26	06B110P16RC	15,1	31,85	06B110P25RC	51	*306*	51	*612*
125	-	7,4	19,53	06B125P10RC	11,4	28,84	06B125P16RC	17,1	40,95 ■	06B125P25RC	38	*228*	38	*456*
140	-	8,3	23,10	06B140P10RC	12,7	33,92	06B140P16RC	19,2	48,51 ■	06B140P25RC	33 o 26	*198 o 156*	33 o 26	*396 o 312*
160	6	9,5	30,16	06B160P10RC	14,6	44,48	06B160P16RC	21,9	63,10 ■	06B160P25RC	22	*132*	22	*264*
180	-	10,7	38,08	06B180P10RC	16,4	56,23	06B180P16RC	24,6	79,79 ■	06B180P25RC	22	*132*	22	*264*
200	8	11,9	46,99	06B200P10RC	18,2	69,37	06B200P16RC	27,4	98,67 ■	06B200P25RC	14	*84*	14	*168*
225	-	13,4	59,60	06B225P10RC	20,5	87,78	06B225P16RC	30,8	124,67 ■	06B225P25RC	9	*54*	9	*108*
250	-	14,8	73,06	06B250P10RC	22,7	107,98	06B250P16RC	34,2	153,91 ■	06B250P25RC	7	*42*	7	*84*
280	10	16,6	91,74	06B280P10RC	25,4	135,30	06B280P16RC	38,3	192,98 ■	06B280P25RC	5	*30*	5	*60*
315	12	18,7	116,23	06B315P10RC	28,6	171,27	06B315P16RC	43,1	244,33 ■	06B315P25RC	5	*30*	5	*60*
355	-	21,1	147,91	06B355P10RC	32,2	217,47	06B355P16RC	48,5	309,74 ■	06B355P25RC	5	*30*	5	*60*
400	16	23,7	186,91	06B400P10RC	36,3	276,08	06B400P16RC	54,7	393,43 ■	06B400P25RC	3	*18*	3	*36*
450	-	26,7	236,74	06B450P10RC	40,9	349,54	06B450P16RC	61,5	497,64 ■	06B450P25RC	2	*12*	2	*24*
500	20	29,7	292,58	06B500P10RC	45,4	431,31	06B500P16RC	-	-	-	2	*12*	2	*24*

● I codici riportati in Tab. 6 sono riferiti alle barre da 6 m; per ottenere i codici delle barre da 12 m, aggiungere "D" al codice. Es.: tubo POLIER RC1 DN/OD 200 mm PN25 in barre da 12 m: 06B160P16D
● Tubi con righe coestruse marroni: aggiungere "MAR" al codice; es.: tubo POLIER RC1 DEN/OD 280 mm PN10 in barre da 6 m con strisce coestruse marroni = 06B280P10RCMAR
■ A richiesta e per quantità da concordare

polier®

EPDITALY1150 del 28/08/2025
epditaly.it

riccini

TRASPORTO DI FLUIDI IN PRESSIONE

POLIER RC2 IN MATASSE IN HDPE-PE100 RC (TIPO 2)

EPDITALY1150 del 28/08/2025 epditaly.it

TUBO BI-STRATO IN POLIETILENE ALTA DENSITÀ (HDPE-PE100 RC - TIPO 2) PER CONDOTTE INTERRATE DI FLUIDI IN PRESSIONE.
Conforme a UNI EN 12201-2.
A marchio IIP UNI. Colore: strato interno nero / strato esterno blu.

tab.7

DN/OD		PN10 / SDR17			PN16 / SDR11			PN25 / SDR7,4			IMBALLO STANDARD MATASSE/BANCALE			
											MATASSE 50 m ◆		MATASSE 100 m	
mm	pollici	s (mm)	€/m	codice	s (mm)	€/m	codice	s (mm)	€/m	codice	matasse	metri	matasse	metri
20	½	-	-	-	2,0	0,95	0620P16RC2	3,0	1,39	0620P25RC	-	-	40	*4.000*
25	¾	-	-	-	2,3	1,43	0625P16RC2	3,5	2,04	0625P25RC	-	-	27	*2.700*
32	1	-	-	-	3,0	2,23	0632P16RC2	4,4	3,18	0632P25RC	-	-	7	*700*
40	1 ¼	-	-	-	3,7	3,50	0640P16RC2	5,5	4,97	0640P25RC	-	-	6	*600*
50	1 ½	-	-	-	4,6	5,33	0650P16RC2	6,9	7,74	0650P25RC	-	-	6	*600*
63	2	3,8	5,87	0663P10RC2	5,8	8,43	0663P16RC2	8,6	12,14	0663P25RC	-	-	1	*100*
75	2 ½	4,5	8,67	0675P10RC2	6,8	12,06	0675P16RC2	10,3	17,28	0675P25RC	-	-	1	*100*
90	3	5,4	12,50	0690P10RC2	8,2	17,52	0690P16RC2	12,3	24,78	0690P25RC	1	*50*	-	-
110	4	6,6	18,53	06110P10RC2	10,0	25,92	06110P16RC2	15,1	37,08	06110P25RC	1	*50*	-	-

◆ Matasse da 50 m disponibili solo a richiesta e per quantità da concordare.

POLIER RC2 IN BARRE IN HDPE-PE100 RC (TIPO 2)

EPDITALY1150 del 28/08/2025 epditaly.it

TUBO BI-STRATO IN POLIETILENE ALTA DENSITÀ (HDPE-PE100 RC - TIPO 2) PER CONDOTTE INTERRATE DI FLUIDI IN PRESSIONE.
Conforme a UNI EN 12201-2.
A marchio IIP UNI. Colore: strato interno nero / strato esterno blu.

tab.8

DN/OD		PN10 / SDR17			PN16 / SDR11			PN25 / SDR7,4			IMBALLO STANDARD BARRE/BANCALE			
											BARRE 6 m		BARRE 12 m	
mm	pollici	s (mm)	€/m	codice ●	s (mm)	€/m	codice ●	s (mm)	€/m	codice ●	barre	metri	barre	metri
20	½	-	-	-	2,0	0,98	06B20P16RC2	3,0	1,39	06B20P25RC2	da concordare			
25	¾	-	-	-	2,3	1,47	06B25P16RC2	3,5	2,04	06B25P25RC2	da concordare			
32	1	-	-	-	3,0	2,28	06B32P16RC2	4,4	3,18	06B32P25RC2	384	*2.304*	384	*4.608*
40	1 ¼	-	-	-	3,7	3,59	06B40P16RC2	5,5	4,97	06B40P25RC2	270	*1.620*	270	*3.240*
50	1 ½	3,0	3,75	06B50P10RC2	4,6	5,46	06B50P16RC2	6,9	7,74	06B50P25RC2	176	*1.056*	176	*2.112*
63	2	3,8	5,87	06B63P10RC2	5,8	8,64	06B63P16RC2	8,6	12,14	06B63P25RC2	124	*744*	124	*1.488*
75	2 ½	4,5	7,50	06B75P10RC2	6,8	10,88	06B75P16RC2	10,3	15,58	06B75P25RC2	88	*528*	88	*1.056*
90	3	5,4	10,80	06B90P10RC2	8,2	15,80	06B90P16RC2	12,3	22,34	06B90P25RC2	74	*444*	74	*888*
110	4	6,6	16,02	06B110P10RC2	10,0	23,37	06B110P16RC2	15,1	33,44	06B110P25RC2	51	*306*	51	*612*
125	-	7,4	20,51	06B125P10RC2	11,4	30,28	06B125P16RC2	17,1	43,00 ■	06B125P25RC2	38	*228*	38	*456*
140	-	8,3	24,15	06B140P10RC2	12,7	35,47	06B140P16RC2	19,2	50,72 ■	06B140P25RC2	33 o 26	*198 o 156*	33 o 26	*396 o 312*
160	6	9,5	31,53	06B160P10RC2	14,6	46,51	06B160P16RC2	21,9	65,96 ■	06B160P25RC2	22	*132*	22	*264*
180	-	10,7	39,81	06B180P10RC2	16,4	58,79	06B180P16RC2	24,6	83,42 ■	06B180P25RC2	22	*132*	22	*264*
200	8	11,9	49,13	06B200P10RC2	18,2	72,52	06B200P16RC2	27,4	103,16 ■	06B200P25RC2	14	*84*	14	*168*
225	-	13,4	62,31	06B225P10RC2	20,5	91,77	06B225P16RC2	30,8	130,34 ■	06B225P25RC2	9	*54*	9	*108*
250	-	14,8	76,38	06B250P10RC2	22,7	112,88	06B250P16RC2	34,2	160,91 ■	06B250P25RC2	7	*42*	7	*84*
280*	10	16,6	95,91	06B280P10RC2	25,4	141,45	06B280P16RC2	38,3	201,76 ■	06B280P25RC2	5	*30*	5	*60*
315*	12	18,7	121,51	06B315P10RC2	28,6	179,06	06B315P16RC2	43,1	255,44 ■	06B315P25RC2	5	*30*	5	*60*
355*	-	21,1	154,63	06B355P10RC2	32,2	227,36	06B355P16RC2	48,5	323,82 ■	06B355P25RC2	5	*30*	5	*60*
400*	16	23,7	195,41	06B400P10RC2	36,3	288,63	06B400P16RC2	54,7	411,31 ■	06B400P25RC2	3	*18*	3	*36*
450*	-	26,7	247,50	06B450P10RC2	40,9	365,42	06B450P16RC2	61,5	520,26 ■	06B450P25RC2	2	*12*	2	*24*
500*	20	29,7	305,88	06B500P10RC2	45,4	450,92	06B500P16RC2	-	-	-	2	*12*	2	*24*

● I codici riportati in Tab. 8 sono riferiti alle barre da 6 m; per ottenere i codici delle barre da 12 m, aggiungere "D" al codice. Es.: tubo POLIER RC2 DN/OD 180 mm PN16 in barre da 12 m: 06B180P16RC2D
■ A richiesta e per quantità da concordare
* Prodotto presso stabilimenti licenziatari del marchio IIP UNI

polier

riccini

DRENAGGIO E CAPTAZIONE BIOGAS

POLIER FESSURATO IN BARRE IN HDPE-PE100

TUBO MONO-STRATO IN POLIETILENE ALTA DENSITÀ DI III^a GENERAZIONE (HDPE-PE100) PER DRENAGGI.
Prodotto con tubo Polier non fessurato conforme a EN 12201-2, EN 12201/EN 1622, UNI EN 12201-2, UNI EN 12201-2/UNI EN 1622, EN ISO 15494, UNI EN ISO 15494, UNI EN 1622, D.M. 174/2004 e a marchio IIP UNI e/o PiiP o RINA. Colore nero con strisce coestruse azzurre oppure colore blu.

tab.9

DN/OD		SDR17			SDR11			SDR7,4			IMBALLO STANDARD BARRE/BANCALE			
											BARRE 6 m		BARRE 12 m	
mm	pollici	s (mm)	€/m	codice ◆	s (mm)	€/m	codice ◆	s (mm)	€/m	codice ◆	barre	metri	barre	metri
90	3	5,4	12,79	06B90P10....	8,2	18,71	06B90P16....	12,3	26,45	06B90P25....	74	*444*	74	*888*
110	4	6,6	18,97	06B110P10....	10,0	27,67	06B110P16....	15,1	39,59	06B110P25....	51	*306*	51	*612*
125	-	7,4	24,27	06B125P10....	11,4	35,84	06B125P16....	17,1	50,90 ■	06B125P25....	38	*228*	38	*456*
140	-	8,3	30,45	06B140P10....	12,7	44,72	06B140P16....	19,2	63,95 ■	06B140P25....	33 o 26	*198 o 156*	33 o 26	*396 o 312*
160	6	9,5	39,76	06B160P10....	14,6	58,64	06B160P16....	21,9	83,17 ■	06B160P25....	22	*132*	22	*264*
180	-	10,7	50,20	06B180P10....	16,4	74,12	06B180P16....	24,6	105,18 ■	06B180P25....	22	*132*	22	*264*
200	8	11,9	61,94	06B200P10....	18,2	91,44	06B200P16....	27,4	130,07 ■	06B200P25....	14	*84*	14	*168*
225	-	13,4	78,56	06B225P10....	20,5	115,71	06B225P16....	30,8	164,34 ■	06B225P25....	9	*54*	9	*108*
250	-	14,8	96,31	06B250P10....	22,7	142,33	06B250P16....	34,2	202,88 ■	06B250P25....	7	*42*	7	*84*
280	10	16,6	120,93	06B280P10....	25,4	178,35	06B280P16....	38,3	254,39 ■	06B280P25....	5	*30*	5	*60*
315	12	18,7	153,21	06B315P10....	28,6	225,77	06B315P16....	43,1	322,07 ■	06B315P25....	5	*30*	5	*60*
355	-	21,1	194,97	06B355P10....	32,2	286,67	06B355P16....	48,5	408,29 ■	06B355P25....	5	*30*	5	*60*
400	16	23,7	246,38	06B400P10....	36,3	363,92	06B400P16....	54,7	518,61 ■	06B400P25....	3	*18*	3	*36*
450	-	26,7	-	06B450P10....	40,9	-	06B450P16....	61,5	-	06B450P25....	2	*12*	2	*24*
500	20	29,7	-	06B500P10....	45,4	-	06B500P16....	-	-	-	2	*12*	2	*24*

◆ I codici riportati in Tab. 9 vanno completati sostituendo ai puntini la tipologia di fessurazione (v. tipologie di fessurazione in Tab. 11); per le barre da 12 m, inserire una "D" prima del tipo di fessurazione.
Es.: tubo POLIER FESSURATO DN/OD 280 mm SDR11 con fessurazione F4S in barre da 12 m: 06B280P16DF4S
Es.: tubo POLIER FESSURATO DN/OD 140 mm SDR17 con fessurazione F3N in barre da 6 m: 06B140P10F3N
■ A richiesta e per quantità da concordare

POLIER GAS FESSURATO IN BARRE IN HDPE-PE100

TUBO MONO-STRATO IN POLIETILENE ALTA DENSITÀ DI III^a GENERAZIONE (HDPE-PE100) PER CAPTAZIONE BIOGAS.
Prodotto con tubo POLIER GAS non fessurato conforme a EN 1555-2, UNI EN 1555-2 e a marchio UNI IIP e/o PiiP o RINA.
Colore nero con strisce coestruse gialle.

tab.10

DN/OD		SDR17			SDR11			IMBALLO STANDARD BARRE/BANCALE			
								BARRE 6 m		BARRE 12 m	
mm	pollici	s (mm)	€/m	codice ●	s (mm)	€/m	codice ●	barre	metri	barre	metri
90	3	5,4	12,79	09B90S8...	8,2	18,71	09B90S85...	74	*444*	74	*888*
110	4	6,6	18,97	09B110S8...	10,0	27,67	09B110S5...	51	*306*	51	*612*
125	-	7,4	24,27	09B125S8...	11,4	35,84	09B125S5...	38	*228*	38	*456*
140	-	8,3	30,45	09B140S8...	12,7	44,72	09B140S5...	33	*198*	38 o 26	*456 o 312*
160	6	9,5	39,76	09B\60S8...	14,6	58,64	09B\60S5...	22	*132*	22	*264*
180	-	10,7	50,20	09B180S8...	16,4	74,12	09B180S5...	22	*132*	22	*264*
200	8	11,9	61,94	09B200S8...	18,2	91,44	09B200S5...	14	*84*	14	*168*
225	-	13,4	78,56	09B225S8...	20,5	115,71	09B225S5...	9	*54*	9	*108*
250	-	14,8	96,31	09B250S8...	22,7	142,33	09B250S5...	7	*42*	7	*84*
280	10	16,6	120,93	09B280S8...	25,4	178,35	09B280S5...	7	*42*	7	*84*
315	12	18,7	153,21	09B315S8...	28,6	225,77	09B315S5...	5	*30*	5	*60*
355	-	21,1	194,97	09B355S8...	32,2	286,67	09B355S85...	5	*30*	5	*60*
400	16	23,7	246,38	09B400S8...	36,3	363,92	09B400S5...	3	*18*	3	*36*
450	-	26,7	-	09B450S8...	40,9	-	09B450S5...	2	*12*	2	*24*
500	20	29,7	-	09B500S8...	45,4	-	09B500S5...	2	*12*	2	*24*

● I codici riportati in Tab. 10 vanno completati sostituendo ai puntini la tipologia di fessurazione (v. tipologie di fessurazione in Tab. 11); per le barre da 12 m, inserire una "D" prima del tipo di fessurazione.
Es.: tubo POLIER GAS FESSURATO DN/OD 315 mm SDR17 con fessurazione F6N in barre da 12 m: 09B315S8DF6N
Es.: tubo POLIER GAS FESSURATO DN/OD 200 mm SDR11 con fessurazione F3N in barre da 6 m: 09B200S5F3N

FESSURAZIONI REALIZZABILI SUI TUBI POLIER E POLIER GAS

tab.11

FESSURAZIONE F2S	FESSURAZIONE F3N	FESSURAZIONE F4S	FESSURAZIONE F6N
			
Dimensione slot da 4/8 mm PN10: DN/OD da 90 a 400 mm PN16: DN/OD da 90 a 400 mm PN25: DN/OD da 90 a 400 mm S8: DN/OD da 90 a 400 mm S5: DN/OD da 90 a 400 mm	Dimensione slot da 4/8 mm PN10: DN/OD da 90 a 400 mm PN16: DN/OD da 90 a 400 mm PN25: DN/OD da 90 a 400 mm S8: DN/OD da 90 a 400 mm S5: DN/OD da 90 a 400 mm	Dimensione slot da 4/8 mm PN10: DN/OD da 90 a 400 mm PN16: DN/OD da 90 a 400 mm PN25: DN/OD da 90 a 400 mm S8: DN/OD da 90 a 400 mm S5: DN/OD da 90 a 400 mm	Dimensione slot da 4/8 mm PN10: DN/OD da 90 a 400 mm PN16: DN/OD da 90 a 400 mm PN25: DN/OD da 90 a 400 mm S8: DN/OD da 90 a 400 mm S5: DN/OD da 90 a 400 mm

CAVIDOTTO redline HDPE

RETI IN FIBRE OTTICHE, TLC, CABLAGGI

CAVIDOTTO REDLINE HDPE PER TELECOMUNICAZIONI IN MATASSE IN HDPE

TUBO MONO-STRATO IN POLIETILENE ALTA DENSITÀ (HDPE) PER RETI IN FIBRE OTTICHE, TELECOMUNICAZIONI, CABLAGGI.
Conforme a CEI EN 61386-1/A1, CEI EN 61386-24. A marchio IMQ. Colore nero con strisce coestruse rosse.

tab.12

DN/OD	SDR26			SDR17			SDR13,6			SDR11			IMBALLO STANDARD BARRE/BANCALE			
													MATASSE 50 m		MATASSE 100 m	
mm	s (mm)	€/m	codice	s (mm)	€/m	codice	s (mm)	€/m	codice	s (mm)	€/m	codice	matasse	metri	matasse	metri
50	-	-	-	-	-	-	3,7	4,31 ◆	0750SDR136M100	4,6	5,16 ◆	0750SDR11M100	-	-	6	600
63	-	-	-	-	-	-	4,7	6,77	0763SDR136M100	5,8	8,16	0763SDR11M100	-	-	1	100
75	-	-	-	-	-	-	5,6	9,62	0775SDR136M100	6,8	11,40	0775SDR11M100	-	-	1	100
90	-	-	-	-	-	-	6,7	13,78	0790SDR136M50	8,2	16,56	0790SDR11M50	1	50	-	-
110	-	-	-	-	-	-	8,1	20,32	07110SDR136M50	10,0	24,49	07110SDR11M50	1	50	-	-

◆ Sono disponibili, per il diametro DN/OD 50 mm, anche matasse da 300 m. Per le matasse da 300 m codici come di seguito dettagliati:
CAVIDOTTO REDLINE HDPE DN/OD 50 mm SDR13,6 in matasse da 300 m: 0750SDR136M300
CAVIDOTTO REDLINE HDPE DN/OD 50 mm SDR11 in matasse da 300 m: 0750SDR11M300

CAVIDOTTO REDLINE HDPE PER TELECOMUNICAZIONI IN BARRE IN HDPE

TUBO MONO-STRATO IN POLIETILENE ALTA DENSITÀ (HDPE) PER RETI IN FIBRE OTTICHE, TELECOMUNICAZIONI, CABLAGGI.
Conforme a CEI EN 61386-1/A1, CEI EN 61386-24. A marchio IMQ. Colore nero con strisce coestruse rosse.

tab.13

DN/OD	SDR26			SDR17			SDR13,6			SDR11			IMBALLO STANDARD BARRE/BANCALE			
													BARRE 6 m		BARRE 12 m	
mm	s (mm)	€/m	codice ★	s (mm)	€/m	codice ★	s (mm)	€/m	codice ★	s (mm)	€/m	codice ★	barre	metri	barre	metri
110	-	-	-	6,6	12,70	07110SDR17	8,1	15,31	07110SDR136	10,0	18,44	07110SDR11	51	306	51	612
125	-	-	-	7,4	16,18	07125SDR17	9,2	19,78	07125SDR136	11,4	23,90	07125SDR11	39	228	39	456
140	-	-	-	8,3	20,30	07140SDR17	10,3	24,71	07140SDR136	12,7	29,81	07140SDR11	33	198	33	396
160	-	-	-	9,5	26,51	07160SDR17	11,8	32,25	07160SDR136	14,6	39,09	07160SDR11	22	132	22	264
200	7,7	27,49	07200SDR26	11,9	41,30	07200SDR17	14,7	50,23	07200SDR136	18,2	60,96	07200SDR11	14	84	14	168
225	8,6	34,51	07225SDR26	13,4	52,37	07225SDR17	16,6	63,74	07225SDR136	20,5	77,14	07225SDR11	9	50	9	108
250	9,6	42,75	07250SDR26	14,8	64,21	07250SDR17	18,4	78,53	07250SDR136	22,7	94,89	07250SDR11	7	42	7	84

★ I codici riportati in Tab. 12 sono riferiti alle barre da 6 m; per ottenere i codici delle barre da 12 m, aggiungere "D" al codice.
Es.: CAVIDOTTO REDLINE HDPE DN/OD 160 mm SDR13,6 in barre da 6 m: 07160SDR136
Es.: CAVIDOTTO REDLINE HDPE DN/OD 160 mm SDR13,6 in barre da 12 m: 07160SDR136D

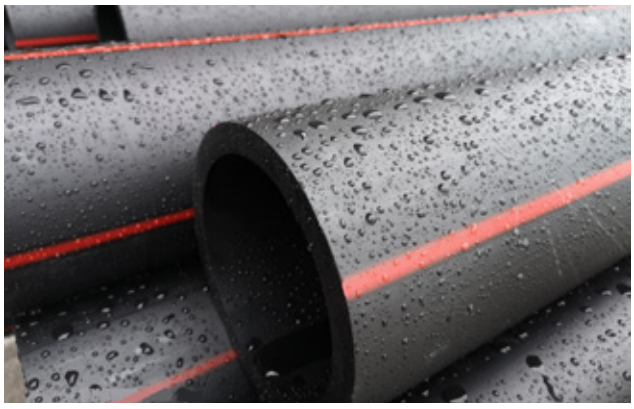

Fig. 1

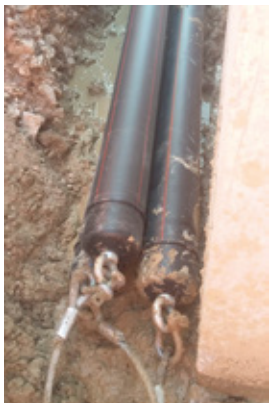

Fig. 2

Fig. 3

In Fig. 1 particolare del cavidotto **redline HDPE**; *nelle figure 2 e 3: fasi di installazione di cavidotto* **redline HDPE**

polier® UNI IIP 174 UNI PiiP RINA

riccini IRRIGAZIONE

POLIER BD IN MATASSE IN LDPE

TUBO MONO-STRATO IN POLIETILENE BASSA DENSITÀ (LDPE) PER CONDOTTE DI FLUIDI IN PRESSIONE, PER L'IRRIGAZIONE.
Conforme a UNI 7990
A marchio IIP UNI e/o PiiP. Colore nero.

tab.14

DN/OD		PFA4 / SDR17			PFA6 / SDR11,6			PFA10 / SDR7,3			IMBALLO STANDARD MATASSE/BANCALE					
											MATASSE 50 m		MATASSE 100 m		MATASSE 200 m	
mm	pollici	s (mm)	€/m	codice	s (mm)	€/m	codice	s (mm)	€/m	codice	matasse	metri	matasse	metri	matasse	metri
16	⅜	1,4	0,46 ◎	0816P04	1,6	0,52 ◎	08216P06	-	-	-	60	*4.000*	44	*4.400*	44	*8.800*
20	½	1,6	0,66	0820P04	1,7	0,69	0820P06	2,7	0,98	0820P10	52	*4.000*	40	*4.000*	27	*5.400*
25	¾	1,7	0,86	0825P04	2,2	1,07	0825P06	3,4	1,50	0825P10	36	*2.700*	27	*2.700*	24	*4.800*
32	1	1,9	1,21	0832P04	2,8	1,74	0832P06	4,4	2,45	0832P10	20	*700*	7	*700*	7	*1.400*
40	1 ¼	2,4	1,94	0840P04	3,5	2,68	0840P06	5,4	3,77	0840P10	-	-	6	*600*	6	*1.200*
50	1 ½	3,0	2,94	0850P04	4,3	4,08	0850P06	6,6	5,92	0850P10	-	-	6	*600*	-	-
63	2	3,7	4,57	0863P04	5,4	6,43	0863P06	8,6	9,38	0863P10	-	-	*PFA4: 4 PFA6: 1 PFA10: 1*	*PFA4: 400 PFA6: 100 PFA10: 100*	-	-
75	2 ½	4,5	7,03	0875P04	6,5	9,77	0875P06	-	-	-	-	-	1	*100*	-	-
90	3	5,3	10,20 ⬟	0890P04	7,8	14,01	0890P06	-	-	-	1	*50*	1	*100*	-	-
110	4	6,5	15,19	08110P04	9,5	20,85	08110P06	-	-	-	1	*50*	1	*100*	-	-

◎ A richiesta e per quantità da concordare, disponibili anche matasse da 500 m.
⬟ A richiesta e per quantità da concordare

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6

Fig. 7

polier GARDEN

IRRIGAZIONE

POLIER GARDEN LA PICCOLA MATASSE IN LDPE

TUBO MONO-STRATO IN POLIETILENE BASSA DENSITÀ (LDPE) PER CONDOTTE DI FLUIDI IN PRESSIONE, PER L'IRRIGAZIONE.
Conforme a UNI 7990.
Colore nero.

IN PICCOLE MATASSE E PER QUANTITÀ MINIMA DI NR. 1 PALLET (COMPOSTO DA MATASSE DI UN UNICO DIAMETRO E PFA)

tab.15

DN/OD		PFA4 / SDR 17						PFA6 / SDR 11,6						IMBALLO STANDARD
mm	pollici	s (mm)	€/ matassa	matasse/ pallet	metri / pallet	€/pallet	codice	s (mm)	€/ matassa	matasse/ pallet	metri / pallet	€/pallet	codice	
16	⅜	1,4	27,50	70	*3.500*	1.925,00	0816P04M1	1,6	31,00	70	*3.500*	2.170,00	0816P04M1	MATASSE DA 50 m
20	½	1,6	40,00	52	*2.600*	2.080,00	0820P04M1	1,7	41,50	52	*2.600*	2.158,00	0820P04M1	MATASSE DA 50 m
25	¾	1,7	53,00	32	*1.600*	1.696,00	0825P04M1	2,2	66,50	32	*1.600*	2.128,00	0825P04M1	MATASSE DA 50 m
32	1	1,9	75,00	14	*700*	1.050,00	0832P04M1	2,8	108,00	14	*700*	1.512,00	0832P04M1	MATASSE DA 50 m

irriga BD

IRRIGAZIONE

Tubi in polietilene bassa densità LDPE per condotte di distribuzione di acqua non permanentemente in pressione per l'irrigazione.
Eccellenti prestazioni meccaniche, chimiche e idrauliche.
Affidabili e sicuri, sono refrattari a fenomeni di corrosione ed hanno ottima resistenza al "colpo d'ariete".
Colore: nero a garanzia di elevata protezione dai raggi U.V. anche alle basse latitudini.
La marcatura dettagliata permette un'agevole identificazione della conduttura realizzata.
Conformi per caratteristiche a UNI 7990:2015

IRRIGA BD IN MATASSE IN LDPE

TUBO MONO-STRATO IN POLIETILENE BASSA DENSITÀ (LDPE) PER CONDOTTE DI FLUIDI NON PERMANENTEMENTE IN PRESSIONE, PER L'IRRIGAZIONE.
Conforme, per caratteristiche, a UNI 7990.
Colore nero.

tab.16

DN/OD		PFA4 / SDR17			PFA6 / SDR11,6			IMBALLO STANDARD
mm	pollici	s (mm)	€/m	codice ◆ ●	s (mm)	€/m	codice	
16	⅜	1,4	0,38 ◎	08IR16P04	1,6	0,43 ◎	08IR16P06	MATASSE DA 100 m o MATASSE DA 200 m
20	½	1,6	0,55	08IR20P04	1,7	0,57	08IR20P06	
25	¾	1,7	0,70	08IR25P04	2,2	0,88	08IR25P06	
32	1	1,9	1,00	08IR32P04	2,8	1,43	08IR32P06	MATASSE DA 100 m *per IRRIGA BD DN/OD 32 mm PFA4 anche MATASSE DA 200 m (codice 08IR32P04M2)*
40	1 ¼	2,4	1,60	08IR40P04	3,5	2,20	08IR40P06	
50	1 ½	3,0	2,41	08IR50P04	4,3	3,35	08IR50P06	
63	2	3,7	3,75	08IR63P04	5,4	5,27	08IR63P06	
75	2 ½	4,5	5,80	08IR75P04	6,5	8,06	08IR75P06	
90	3	5,3	8,41 ⬟	08IR90P04	7,8	11,56	08IR90P06	MATASSE DA 50 m
110	4	6,5	12,53	08IR110P04	9,5	17,20	08IR110P06	

◎ A richiesta e per quantità da concordare, disponibili anche matasse da 500 m.
⬟ A richiesta e per quantità da concordare
◆ I codici delle matasse da 200 m si ottengono aggiungendo "M2" al codice riportato in Tab. 16. Es.: tubo IRRIGA BD DN/OD 25 mm PFA4 in matasse da 200 m = 08IR25P04M2
● I codici per le matasse da 500 m di tubo IRRIGA BD DN/OD 16 mm (PFA4 o PFA6) si ottengono aggiungendo "M5" al codice riportato in Tab. 16.
Es.: tubo IRRIGA BD DN/OD 16 mm PFA6 in matasse da 500 m = 08IR16P06M5

Fig. 8

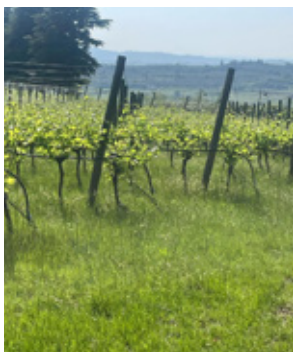

Fig. 9

Fig. 10

Fig. 11

VOCI DI CAPITOLATO PER TUBO POLIER RC1

Fornitura e posa in opera di tubazioni in Polietilene Alta Densità di tipo RC (HDPE tipo PE100RC) per acquedotti, per il trasporto in pressione di acqua potabile e da potabilizzare e/o per il trasporto di liquidi alimentari, prodotte da azienda certificata ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001 estruse a parete solida liscia esternamente e internamente, di colore nero con strisce coestruse di colore blu.
Il tubo, conforme .alle norme EN 12201-2, EN 12201-2/EN1622, UNI EN 12201- 2, UNI EN 12201-2/UNI EN 1622, UNI EN ISO 15494, rispondente alle prescrizioni igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi alimentari (D.M. n. 174 del 06/04/2004), dovrà essere certificato da IIP o da altro istituto di certificazione equivalente accreditato secondo CEI EN ISO/IEC 17065.
Il tubo dovrà riportare la marcatura prevista dalla Norma di Riferimento ed il Marchio di Conformità di prodotto rilasciato da Istituto o Ente riconosciuto o accreditato Sincert e dovrà essere fornito, su richiesta del committente, con relativo certificato di collaudo o dichiarazione di conformità.
Tubo in PE100RC "Resistant to Crack" RC PN ..... a parete singola (o mono-parete) di tipo 1.
Diametro Nominale Esterno DN/OD..... mm, classe PN ..... (PN10, PN16 o PN25)

VOCI DI CAPITOLATO PER TUBO POLIER RC2

Fornitura e posa in opera di tubazioni in Polietilene Alta Densità di tipo RC (HDPE tipo PE100RC) per acquedotti, per il trasporto in pressione di acqua potabile e da potabilizzare e/o per il trasporto di liquidi alimentari, prodotte da azienda certificata ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001 estruse a doppia parete liscia esternamente e internamente.
Lo spessore della parete interna, pari al 90% dello spessore di parete totale della tubazione, sarà in HDPE PE100RC di colore nero, mentre la parete esterna, pari al 10% dello spessore totale di parete della tubazione sarà in HDPE PE100RC di colore blu.
Il tubo, conforme alla norma UNI EN 12201-2, rispondente alle prescrizioni igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi alimentari (D.M. n. 174 del 06/04/2004), dovrà essere certificato da IIP o da altro istituto di certificazione equivalente accreditato secondo CEI EN ISO/IEC 17065.
Il tubo dovrà riportare la marcatura prevista dalla Norma di Riferimento ed il Marchio di Conformità di prodotto rilasciato da Istituto o Ente riconosciuto o accreditato Sincert e dovrà essere fornito, su richiesta del committente, con relativo certificato di collaudo o dichiarazione di conformità.
Tubo PE100RC "Resistant to Crack" PN ..... a doppia parete di tipo 2.
Diametro Nominale Esterno DN/OD..... mm, classe PN ..... (PN10, PN16 o PN25)

TUBI PRODOTTI CON UTILIZZO DI PLASTICHE DI SECONDA VITA (PSV) NELLA FORMULAZIONE

Da diverso tempo, Riccini S.r.l. sta implementando l'utilizzo di Plastiche di Seconda Vita (PSV) derivanti da Raccolta Differenziata o Mix Eco, nelle formulazioni utilizzate per la produzione dei suoi tubi.
Oggi, buona parte dei prodotti della gamma Riccini sono classificabili come PSV, in grado di soddisfare i requisiti richiesti dai Criteri Minimi Ambientali (CAM) così come definiti dai Decreti CAM Edilizia (D.M. 23/06/2022 nr. 256 e succ. mod. e int.) e CAM Strade (D.M. 05/08/2024 e succ. mod. e int.) e di fregiarsi, conseguentemente, di logo CAM.
Il soddisfacimento di tali requisiti, realizzabile solo con azioni reali e documentate e quantificabile dalle percentuali di PSV presenti nei manufatti, oltre a garantire la sostenibilità ambientale dei tubi fabbricati da Riccini S.r.l., concorre a togliere spazio a pratiche scorrette come il "greenwashing".
In questo listino, in particolare, è presente il

- cavidotto REDLINE HDPE

plastica seconda vita DA RACCOLTA DIFFERENZIATA
CERT. 022/2020

CRITERI AMBIENTALI MINIMI C.A.M.

L'IMPORTANZA DEL CONTROLLO DELL'IMPATTO AMBIENTALE NEL CICLO DI VITA DEI PRODOTTI

Il raggiungimento dei requisiti necessari a soddisfare i CAM (v. paragrafo precedente) è applicabile alle produzioni che prevedono l'utilizzo di PSV.
I tubi per trasporto di fluidi in pressione (acqua e gas) POLIER, POLIER GAS, POLIER RC1, e POLIER RC2 sono fabbricati con materie prime vergini e, conseguentemente, non sono classificabili PSV. Per poter tenere sotto controllo l'impatto ambientale in ogni fase del ciclo di vita anche di questi prodotti, Riccini ha realizzato degli attenti studi di Valutazione del Ciclo di Vita (LCA).
Sulla base degli esiti ottenuti, è stata redatta una Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD) validata da ente certificatore terzo riconosciuto da EPDItaly, nel rispetto dei criteri per la pubblicazione della stessa nel sito EPDItaly; pubblicazione avvenuta a seguito di ulteriore validazione da parte di un organismo riconosciuto da EPDItaly.
La dichiarazione Ambientale di Prodotto relativa a POLIER, POLIER RC1, POLIER RC2 e POLIER GAS può essere consultata e/o scaricata in formato .PDF cercando EPD nr. 1150 "TUBI PE100 - PE100RC PER FLUIDI IN PRESSIONE" in http://www.epditaly.it, sezione "EPD pubblicate".

EPD ITALY
EPDITALY1150 del 28/08/2025
epditaly.it

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Premessa:
le presenti condizioni di vendita si intendono accettate dal cliente con il riferimento dell'ordine.
L'ordine è subordinato "all'approvazione dell'ordine".

Termini di consegna:
i termini di consegna non sono impegnativi e nessun risarcimento è dovuto per ritardata spedizione.

Spedizioni:
la merce viaggia sempre per conto, rischio e pericolo del committente, anche se venduta franco destino;
il materiale consegnato con mezzo della venditrice deve essere controllato al momento della consegna e ne va dato avviso sul documento di viaggio.

Reclami:
circa l'utilizzo della merce venduta la venditrice non si assume alcuna responsabilità: i reclami sulla qualità del prodotto dovranno pervenire a mezzo raccomandata entro 8 giorni dalla data di ricevimento della merce.
La responsabilità sarà comunque limitata alla sostituzione dei materiali riconosciuti dalla venditrice e difettosi.
Nessun risarcimento verrà riconosciuto per spese di trasporto, di installazione e danni a terzi.

Pagamenti:
devono essere effettuati al nostro domicilio. Trascorso il termine di pagamento indicato in fattura verranno addebitati gli interessi legali previsti dalle normative vigenti.

Proprietà della merce:
la proprietà della merce si trasferisce al cliente solamente con il saldo della fattura relativa.

Foro:
per qualsiasi controversia il foro competente è quello di Perugia.

CONTATTI

richieste di preventivo: commerciale@riccini.it
richieste di tipo tecnico: tecnico@riccini.it
invio ordini: clienti@riccini.it
disponibilità materiali/bolle trasporto: ddt@riccini.it
disponibilità materiali/consegne: spedizioni@riccini.it

ASSOCIATO

ASSOCIATO

Via Loredana, 34 - 06132 Perugia (PG) Loc. San Martino in Campo - Italia
info@riccini.it
+39 075 591031
+39 075 5917020
www.riccini.it
Riccini S.r.l.
Riccini S.r.l.